

## Cim 680

### AUTOMIX MV120 - ТРЕХХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН



Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001. Все изделия проверены согласно EN 12266-1. Область применения: системы отопления и охлаждения, холодного и горячего водоснабжения (для неагрессивных сред).


Гарантия 5 лет.

Выполнен из латуни (EN 12165-CW617N-DW).

Номинальное давление: PN16

Рабочая температура: от -10°C до +95°C


### РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

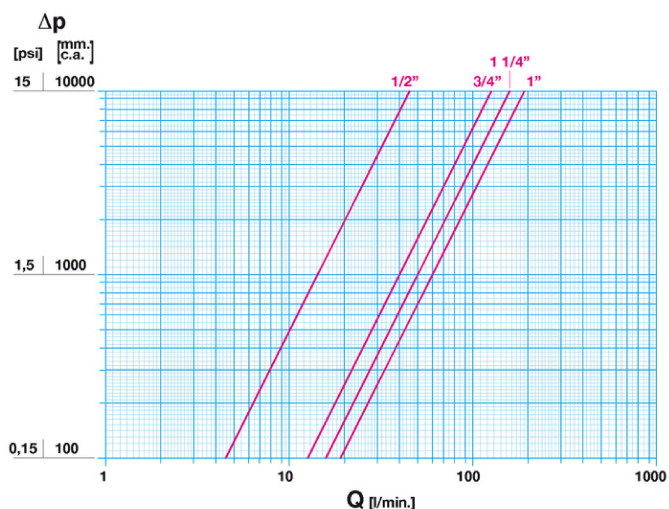

Примечание:

1 л/мин = 0.06 м³/ч  
1 м³/ч = 16.67 л/мин  
1 бар ~ 10000 мм вод.ст.  
1 psi ~ 700 мм. вод.ст.


### ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

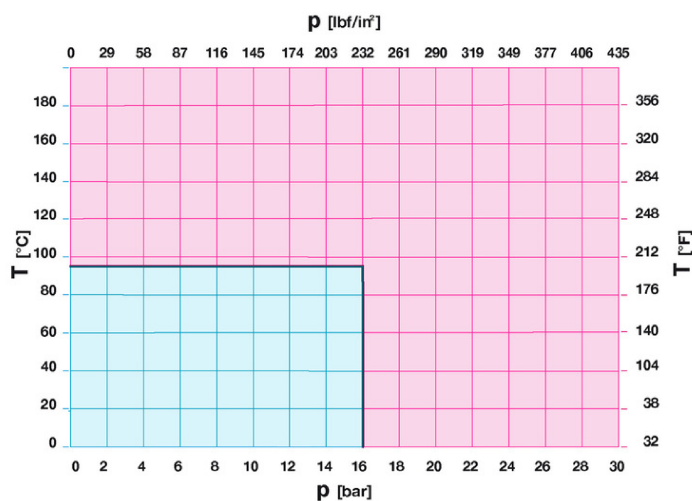

Примечание:

1 бар ~ 100 кПа  
1 бар = 14.5 lbf/in²  
°C = 5/9 x (°F-32)  
°F = 32 + (9/5 x °C)


## РАЗМЕРЫ

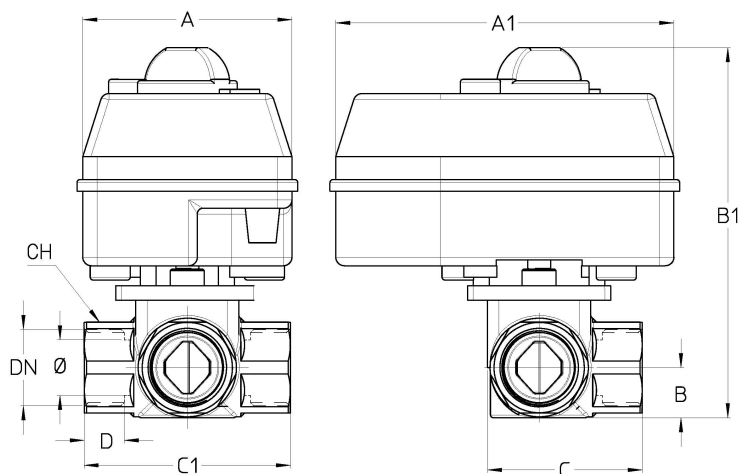

| DN           | 1/2"       | 3/4"       | 1"         | 1 1/4"      |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| Φ mm         | 15         | 20         | 25         | 32          |
| <b>Grms.</b> | <b>810</b> | <b>860</b> | <b>970</b> | <b>1105</b> |
| A            | 77         | 77         | 77         | 77          |
| A1           | 125        | 125        | 125        | 125         |
| B            | 17,5       | 17,5       | 21         | 25,5        |
| B1           | 139        | 139        | 146        | 146         |
| C            | 54         | 54         | 69         | 70,5        |
| C1           | 72         | 72         | 90         | 90          |
| D            | 14         | 15         | 22,5       | 20          |
| CH           | 25         | 32         | 39         | 48          |

Резьба:  
ISO 228

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

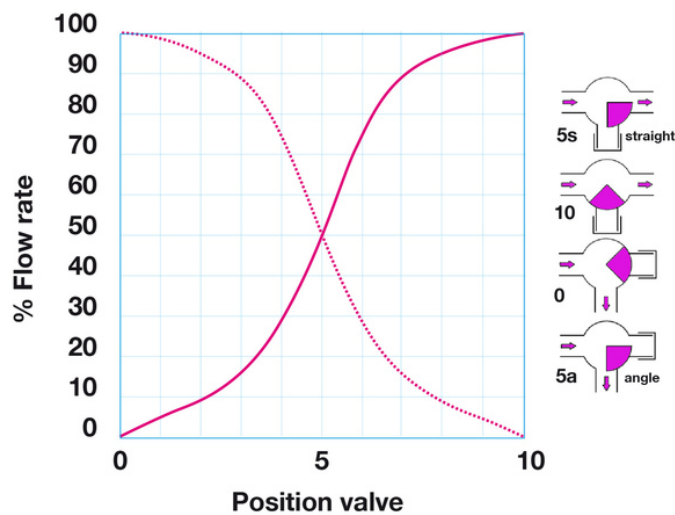

| KV              |      |      |      |        |
|-----------------|------|------|------|--------|
| DN              | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1 1/4" |
| Φ mm            | 15   | 20   | 25   | 32     |
| KV - 5 straight | 1,1  | 4,1  | 8,3  | 5,5    |
| KV - 10         | 2,7  | 7,5  | 11,3 | 10,1   |
| KV - 0          | 2,5  | 7,5  | 13,0 | 11,4   |
| KV - 5 angle    | 1,0  | 3,6  | 6,8  | 6,6    |
| T               | 210  | 210  | 210  | 210    |

KV - расход в м<sup>3</sup>/ч при перепаде давления 1 бар  
T - Время открытия/закрытия, с

## СЕРТИФИКАТЫ

