ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДОННЫЙ МУФТОВЫЙ Ру16

CC 1142

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления.

ПРИМЕНЕНИЕ

Отопление, вентиляция, кондиционирование, ИТП, насосные системы, орошение, водоснабжение, технологические трубопроводы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От Ду 1/2" до Ду 4". Малые потери давления.
Превосходные гидравлические характеристики.
Бесшумная работа.
Монтаж только в вертикальном положении

ИСПОЛНЕНИЕ

5	1	Фильтр	Нержавеющая сталь
4	1	Пружина	Нержавеющая сталь
3	1	Крышка	ABS
2	1	Клапан	Нейлон – Нитрил
1	1	Корпус	Латунь CuZn39Pb2
Поз.	**Кол-во**	**Описание**	**Материал**

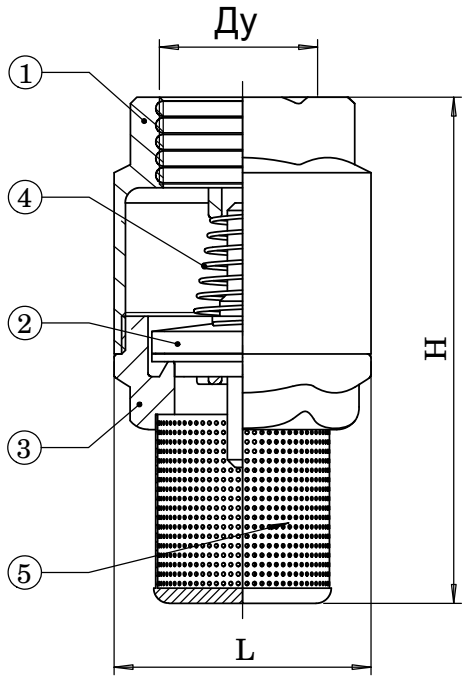

РАЗМЕРЫ

Ду дюйм	L	H	Размер ячейки фильтра (мм)	Вес (кг)
1/2"	32,5	66	2,0	0,08
3/4"	42,5	75	2,0	0,12
1"	47,5	86,0	2,0	0,16
1"1/4	57,5	100	2,0	0,22
1"1/2	68,0	111,0	2,0	0,33
2"	80,5	130,0	2,0	0,5
2"1/2	102,0	155	2,0	1,02
3"	111,0	168	2,0	1,35
4"	140,0	185	2,0	1,85

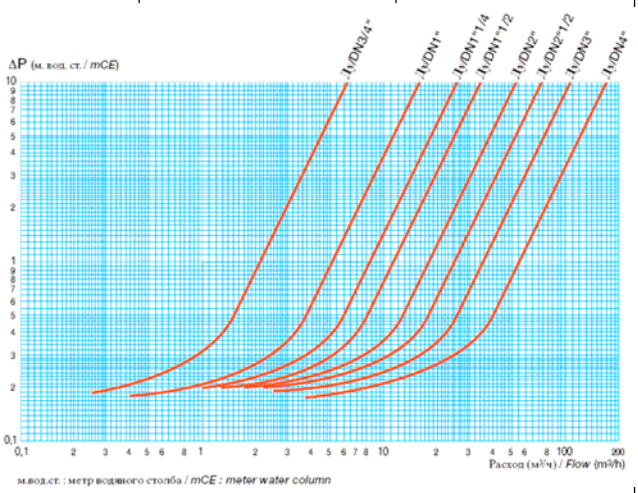

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление:

Ду 1/2" - 1" : 16 бар.
Ду 1"1/4 - 2" : 10 бар.
Ду 2"1/2 - 4" : 8 бар.

Максимальная температура: 0°C / +65°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Испытания проведены согласно нормам
NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208.
Резьбовое соединение "BSP" согласно норме ISO 228-1.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : **www.tecofi.fr**