

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод под приварку соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлен из
трубы ВГП ГОСТ 3262-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
с момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска _____

01 МАР 2023

ОТК _____

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
01234567891011121314151617181920
ИП



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

ОТВОД ПОД ПРИВАРКУ 90°

ОЦИНКОВАННЫЙ

ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.НВ61.Н21928

НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения
водогазопроводных труб в местах изгиба, с
применением сварки, в системах отопления,
водопровода, газопровода и других системах,
работающих в условиях неагрессивных сред
при температуре проводимой среды не выше
150° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

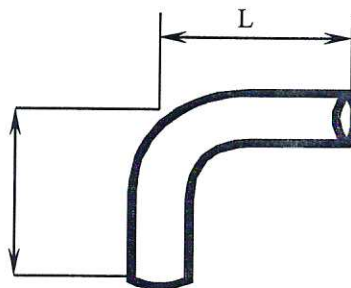

ДУ, мм	Длина L, мм	Толщина стенки	Масса кг
15 (1/2")	90,0	2,5	0,1650
20 (3/4")	135,0	2,5	0,2880
25 (1")	145,0	3,2	0,5400
32 (1 1/4")	205,0	3,2	1,0150
40 (1 1/2")	255,0	3,5	1,5800
50 (2")	355,0	3,5	2,8000