

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод под приварку соответствует техническим требованиям ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлен из трубы ВГП ГОСТ 3262-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска _____

01 MAR 2023

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
01 Волкова ИА

ОТК _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

ОТВОД ПОД ПРИВАРКУ 90°

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.НВ61.Н21928

НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения водогазопроводных труб в местах изгиба, с применением сварки, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

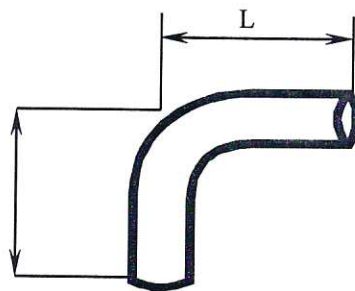

ДУ, мм	Длина L, мм	Толщина стенки	Масса кг
15 (½")	90,0	2,5	0,1600
20 (¾")	135,0	2,5	0,2800
25 (1")	145,0	3,2	0,5260
32 (1¼")	205,0	3,2	0,9850
40 (1½")	255,0	3,5	1,5350
50 (2")	355,0	3,5	2,7300