



ПРИЛОЖЕНИЕ (обязательное)

Основные габаритные и присоединительные размеры, основные параметры

Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 1

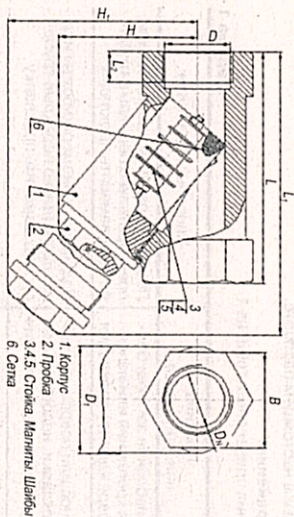

Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 2

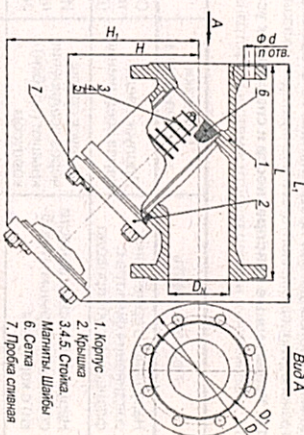

Обозначение	Исполнение	D _н	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	H ₂	B	d	n	Масса, кг*	Размер ячейки, сетки в свету, мм
ФСМ-20	1	20	G _{3/4}	48	100	160	15	70	115	32	-	-	-	1,2	1,2 x 1,2
ФСМ-25	1	25	G1	56	120	200	18	80	140	32	-	-	-	1,7	1,2 x 1,2
ФСМ-32	1	32	G1 _{1/4}	67	140	220	20	100	155	46	-	-	-	2,9	1,2 x 1,2
ФСМ-40	1	40	G1 _{1/2}	78	160	255	22	110	180	46	-	-	-	4,3	1,2 x 1,2
ФСМ-50	2	50	165	125	230	280	-	140	200	-	18	4	4	10,0	4 x 4
ФСМ-65	2	65	180	145	290	355	-	165	250	-	18	4	4	16,5	4 x 4
ФСМ-80	2	80	195	160	310	385	-	195	275	-	18	8	8	20,5	4 x 4
ФСМ-100	2	100	220	180	350	425	-	215	315	-	18	8	8	26,0	4 x 4
ФСМ-150	2	150	280	240	480	645	-	320	490	-	22	8	8	77,0	2 x 2

* Масса указана для ФСМ

Адрес и наименование предприятия-изготовителя:

ООО «Мегастрой», ИНН 6383004520

446012, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Хвалынская, 87 «А»

ООО «Мегастрой»

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ МАГНИТНЫЕ (ФСМ),
ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ (ФС)

ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ.

СООБЩАЕМ ВАМ, ЧТО ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ИЗГОТОВЛЕНА В РОССИИ

ИЗ РОССИИ: ОАО СЫЗРЬЯ

И КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

ОПАСИТЕСЬ ПОДДЕЛОК

г. Сызрань
Самарская обл.

